

TYPE: "PANAMA 60A"
Samenstelling 60 mm:

- Houten regelwerk 60 mm dikte
- Opencellige akomineplast schuimplaat dikte 50 mm
- Stof type Panama:
Brandvrij M1
20 kleuren
- Plenum van 10 mm, tussen stof en absorptie materiaal

Montage mogelijkheden:


- ViaK tegen de wand
- Akomineschuimplaat en regelwerk verankerd met inslagpuggen, schroeven of inslaghulzen

Afwerking:

- Stof wordt geniet of geklemd
- Afwerkingsgraad in overleg met de klant

HERTZ	125	250	500	1000	2000	4000
Panama 60A	0,26	0,79	1,07	1,05	0,98	0,96

Alpha waarde: 1,00
Absorptieklasse: A

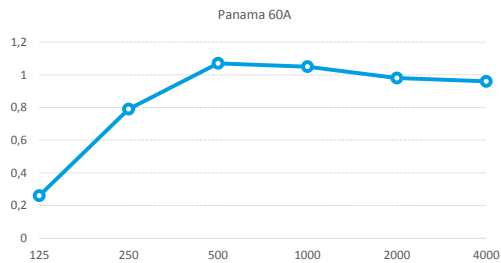

Meting te KU Leuven
 Verboden gedeeltelijk te reproduceren zonder toestemming