

TYPE: "PANAMA 60R"
Samenstelling 60 mm:

- Houten regelwerk 60 mm dikte
- Rotswol met éénzijdig mineraalvlies
Dikte 50 mm
Ca 45 kg/m³
- Stof type Panama:
Type 300 gr
Brandvrij M1
20 kleuren
- Plenum van 10 mm, tussen stof en absorptie materiaal

Montage mogelijkheden:


- Viaak tegen de wand
- Rotswol en regelwerk verankerd met inslagpuggen, schroeven of inslaghulzen

Afwerking:

- Stof wordt geniet of geklemd
- Afwerkingsgraad in overleg met de klant
- Kan volledig naadloos en zonder sierlijstjes

HERTZ	125	250	500	1000	2000	4000
Panama 60R	0,27	0,81	1,04	1,02	1,00	0,97

Alphawaarde: 1,00
Absorptieklasse: A

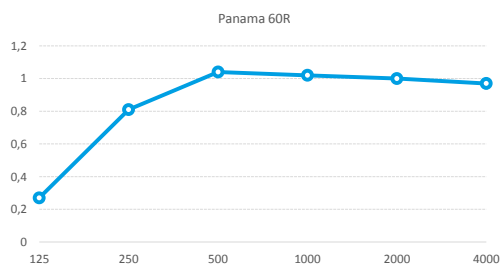

Meting te KU Leuven
 Verboden gedeeltelijk te reproduceren zonder toestemming