

## TYPE: "SERVOBEL 100"

### Samenstelling:

- Gordijn samengesteld uit 3 lagen

### Afmetingen:

- Op maat van de klant

### Specificaties:

- Gewicht 900 gr/m<sup>2</sup>
- Brandklasse M1
- Kleuren 42 of kleur op maat
- Dikte 15 - 20 mm
- Breedte 140 CM

### Afwerking:


- Vloeite 100%
- Bovenaan: verstevigende band in gestikt
- Onderaan: open zoom 10 cm
- Alle naden gestikt en kort gesugeteerd

### Toepassing:

- Vlak gordijn/banner
- Optrekgordijn
- Stootvast scheidingsgordijn voor bv sporthallen

HERTZ	125	250	500	1000	2000	4000
Servobel 100	0,4	0,55	0,6	0,65	0,65	0,6

**Alphawaarde: 0,65**  
**Absorptieklasse: C**

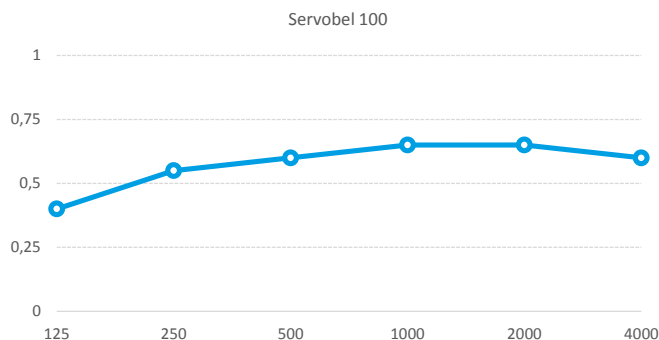

Meting te KU Leuven

Verboden gedeeltelijk te reproduceren zonder toestemming

### ONDERHOUDSADVIES:

- 2 Jaarlijks stofzuigen met stofzuiger met borstel**
- Eventuele vlekken uitwassen met water en vlekkenreiniger**
- De het risten of ontritsen enkel door een techniek van de fabrikant laten gebeuren**
- Het gordijn altijd openen en sluiten met 2 personen**  
 (1 persoon vooraan trekken en in 1 in het midden van het gordijn volgen)