

**TYPE: "SOFT 100R"**
**Samenstelling 100 mm:**

- Houten regelwerk 100 mm dikte
- Rotswol 35 kg/m<sup>3</sup>  
Dikte 90 mm
- Stof type soft:  
Type soft  
Brandvrij M1  
80 kleuren
- Plenum van 10 mm, tussen stof en absorptie materiaal

**Montage mogelijkheden:**


- Viaak tegen de wand
- Rotswol en regelwerk verankerd met inslagpuggen, schroeven of inslaghulzen

**Afwerking:**

- Stof wordt geniet of geklemd
- Afwerkingsgraad in overleg met de klant

HERTZ	125	250	500	1000	2000	4000
Soft 100R	0,49	0,99	1,05	1,05	1,05	1,04

**Alphawaarde:** 1,00  
**Absorptieklasse:** A

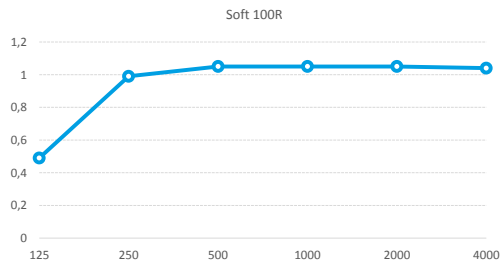

Meting te KU Leuven  
 Verboden gedeeltelijk te reproduceren zonder toestemming