

TYPE: "SOFT 25R"
Samenstelling 25 mm:

- Houten regelwerk 25 mm dikte
- Rotswol met éénzijdig mineraalvlies
Dikte 20 mm
Ca 70 kg/m³
- Stof type soft:
Type soft
Brandvrij M1
80 kleuren
- Plenum van 5 mm, tussen stof en absorptie materiaal

Montage mogelijkheden:


- Viaak tegen de wand
- Rotswol en regelwerk verankerd met schroeven, nieten of lijm

Afwerking:

- Stof wordt geniet of geklemd
- Afwerkingsgraad in overleg met de klant

HERTZ	125	250	500	1000	2000	4000
Soft 25R	0,07	0,26	0,65	0,91	1,03	1,05

Alphawaarde: 0,55
Absorptieklasse: D

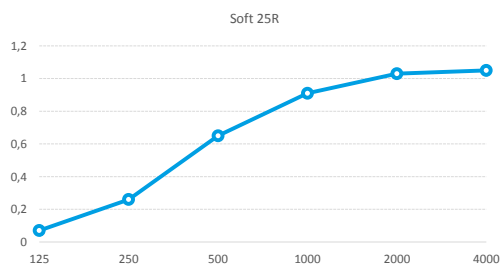

Meting te KU Leuven
 Verboden gedeeltelijk te reproduceren zonder toestemming