

TYPE: "SOFT 60A"

Samenstelling 60 mm:

- Houten regelwerk 60 mm dikte
- Opencellige akomineplast schuimplaat dikte 50 mm
- Stof type soft:
 - Brandvrij M1
 - 80 kleuren
- Plenum van 10 mm, tussen stof en absorptie materiaal

Montage mogelijkheden:


- ViaK tegen de wand
- Akomineschuimplaat en regelwerk verankerd met inslagpuggen, schroeven of inslaghulzen

Afwerking:

- Stof wordt geniet of geklemd
- Afwerkingsgraad in overleg met de klant

HERTZ	125	250	500	1000	2000	4000
Soft 60A	0,2	0,53	0,9	1	1,03	1,07

Alpha waarde: 0,80
Absorptieklasse: B

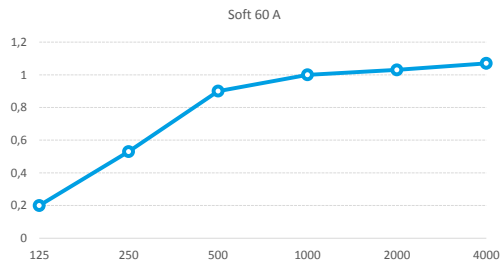

Meting te KU Leuven
 Verboden gedeeltelijk te reproduceren zonder toestemming