

TYPE: "PANAMA 50R"
Samenstelling 50 mm:

- Houten regelwerk 50 mm dikte
- Rotswol met éénzijdig mineraalvlies
dikte 40 mm
ca 45 kg/m³
- Stof type Panama:
100% Polyester
Brandvrij M1
80 kleuren
- Plenum van 10 mm, tussen stof en absorptie materiaal

Montage mogelijkheden:


- Viaak tegen de wand
- Rotwol en regelwerk verankerd schroeven, nieten of lijm

Afwerking:

- Stof wordt geniet of geklemd
- Afwerkingsgraad in overleg met de klant

HERTZ	125	250	500	1000	2000	4000
Panama 50R	0,26	0,79	0,93	1,03	1,01	0,93

Alphawaarde: 1,00
Absorptieklasse: A

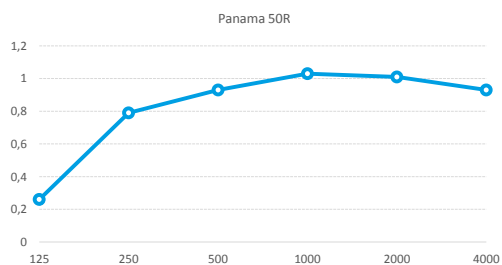

Meting te KU Leuven
 Verboden gedeeltelijk te reproduceren zonder toestemming