

TYPE: "WEBBINGBEL 80"
Samenstelling 50 mm:

- Houten regelwerk 50 mm dikte
- Rotswol met éénzijdig mineraalvlies
Dikte 50 mm
Ca 35 kg/m³
- Stof type soft:
Akoestische transparante textiel
Type soft
Brandvrij M1
80 kleuren
- Alu inhaakprofiel
- Houten frame 30 x 30 mm + open webbing (minstens 20% open)

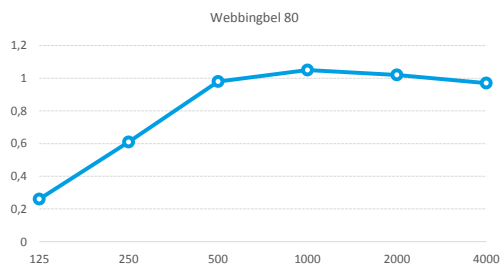
Montage mogelijkheden:

- Viak tegen de wand

Afwerking:

- Maatwerk
- In samenspraak met klant

HERTZ	125	250	500	1000	2000	4000
Webbingbel 80	0,26	0,61	0,98	1,05	1,02	0,97

Alpha waarde: 0,90
Absorptieklasse: A


Meting te KU Leuven

Verboden gedeeltelijk te reproduceren zonder toestemming